

Datenblatt

X-tra Collection™ - Premium Line Anschlussarmaturen Sets VHX für Design- und Handtuchwärmekörper

Anwendung



VHX-Duo mit Bodenanschluss



VHX-Mono mit Wandanschluss

Das VHX-Armaturensatz aus der X-tra Collection wurde speziell für optisch anspruchsvolle Design- und Handtuchwärmekörper mit ½"-Anschluss entwickelt.

Die VHX-Serie wird in zwei Varianten angeboten: VHX-Duo eignet sich für Heizkörper mit 50 mm Anschlussabstand, die VHX-Mono Ausführung ist ein Lanzenventil für Zweirohrsysteme.

Zum VHX-Set gehört ein RAX-Fühler zur Raumtemperaturregelung. Alternativ kann VHX auch mit einem Rücklaufftemperaturbegrenzer RTX zur Regelung der Heizkörpertemperatur kombiniert werden.

Das Regelventil der VHX sitzt im Rücklauf. Merkmale der VHX:

- Frei wählbare Position des Fühlerelements, rechts oder links an der Armatur
- Versionen für Wand- oder Bodenanschluss
- Absperrbar
- Zwei verschiedene Farbvarianten, passend zu modernen Bad-Heizkörpern
- Mit E-Heizstab erweiterbar

Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion muss die Zusammensetzung des Heizwassers der Richtlinie VDI 2035 entsprechen.

Qualität

Sie werden, wie alle Danfoss Heizungsarmaturen, in Werken gefertigt, die vom BVC (Bureau Veritas Certification) nach ISO 9001 und ISO 14001 geprüft und zertifiziert wurden.

Bestellung

VHX im Set

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr. Durchgang	Bestell-Nr. Eck
VHX-Duo im Set mit einem RAX Fühlerelement zur Regelung der Raumtemperatur	Chrom	013G4276	013G4279
	RAL 9016	013G4278	013G4281
VHX-Mono (Lanzenventil) im Set mit einem RAX Fühlerelement zur Regelung der Raumtemperatur	Chrom	013G4282	013G4285
	RAL 9016	013G4284	013G4287

Zubehör

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.
Rücklaufftemperaturbegrenzer RTX, mit VHX zur Regelung der Heizkörpertemperatur kombinierbar	Chrom	013G6190
	RAL 9016	013G6090

Datenblatt

Anschlussarmaturen-Sets VHX aus der X-tra Collection™

Klemmverschraubungen

Beschreibung	Rohrdimension	Bestell-Nr. Vernickelt	Bestell-Nr. Verchromt
Für Stahl- und Kupferrohre	10 mm	013G4110	013G4192
	12 mm	013G4112	013G4193
	14 mm	013G4114	013G4194
	15 mm	013G4115	013G4195
	16 mm	013G4116	013G4196
Für Alupex	14 x 2 mm	013G4174	-
	16 x 2 mm	013G4176	013G4200
Für VPE Kunststoffrohre	12 x 1.1 mm	013G4143	-
	12 x 2 mm	013G4142	-
	14 x 2 mm	013G4144	-
	15 x 2.5 mm	013G4147	013G4199
	16 x 2 mm	-	013G4198

Zubehör

Produkt	Bestell-Nr.
Verschraubung für Heizstab ¹⁾	013G4166
O-Ring-Set, bestehend aus drei O-Ringen für VHS-Mono (Eck) und zwei O-Ringen für VHK-Duo (Eck) ²⁾	013G4179
O-Ring-Set für VHX-Duo in Ausführung Durchgang, bestehend aus vier O-Ringen	013G4180
O-Ring-Set für VHK Mono in Ausführung Durchgang, bestehend aus vier O-Ringen	013G4181

¹⁾ Nur bei VHX-Duo in Eckausführung einsetzbar.

²⁾ Kompletter O-Ring-Austausch des VHX DUO-Eckventils erfordert 2 x 013G4179

Technische Daten

Typ	Anschluss ³⁾		k _v -Werte [m³/h] mit RAX Fühler bei Einstellung ¹⁾									(k _{vs})
	Heizkörper	Anlage	1	2	3	4	5	6	7	N	N	
VHX-DUO	G½A	G½	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.36	0.42	0.49	0.56	
VHX-MONO	G½A	G½	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.34	0.38	0.40	0.45	

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Maximaler Differenzdruck²⁾: 0,6 bar

Prüfdruck: 16 bar

Maximale Medientemperatur: 120°C

¹⁾ Die k_v-Werte geben den Volumenstrom (V) in m³/h bei einem Druckabfall (Δp) durch das Ventil von 1 bar an.

$$k_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta p}}$$

Bei Einstellung N sind die k_v-Werte gemäß EN 215-1 bei X_p = 2 K angegeben. Bei kleineren Voreinstellungen vermindert sich X_p für die angegebenen kv-Werte bis auf 0,5 K bei dem Voreinstellungs wert 1. Der k_{vs}-Wert gibt den Volumenstrom V bei vollem Hub d.h. bei voll geöffnetem Ventil an

²⁾ Der maximale Differenzdruck gibt die Einsatzgrenzen für eine optimale Regelung an. Um eine geräuschlosen Betrieb zu gewährleisten wird die Auswahl einer Pumpe empfohlen, die nur den zur Umwälzung der notwendigen Wassermenge benötigten Druck zur Verfügung stellt. Erfahrungsgemäß genügt in den meisten Anlagen ein Differenzdruck über den Ventilen von 0,05-0,2 bar. Der Differenzdruck kann durch Anwendung eines Danfoss Differenzdruckreglers reduziert werden.


³⁾ Anschlussmaße in Anlehnung an DIN V 3838

Datenblatt


Anschlussarmaturen-Sets VHX aus der X-tra Collection™

Kapazitäten

VHX- Duo (Voreinstellung)

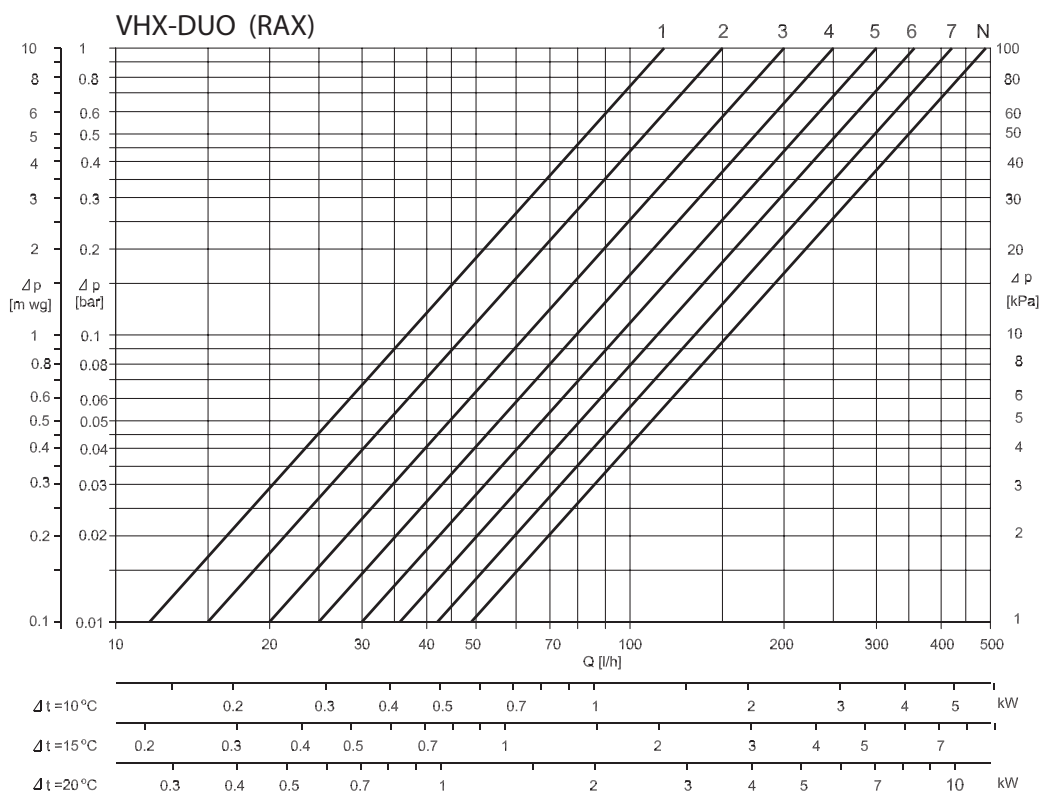

VHX- Mono (Voreinstellung)

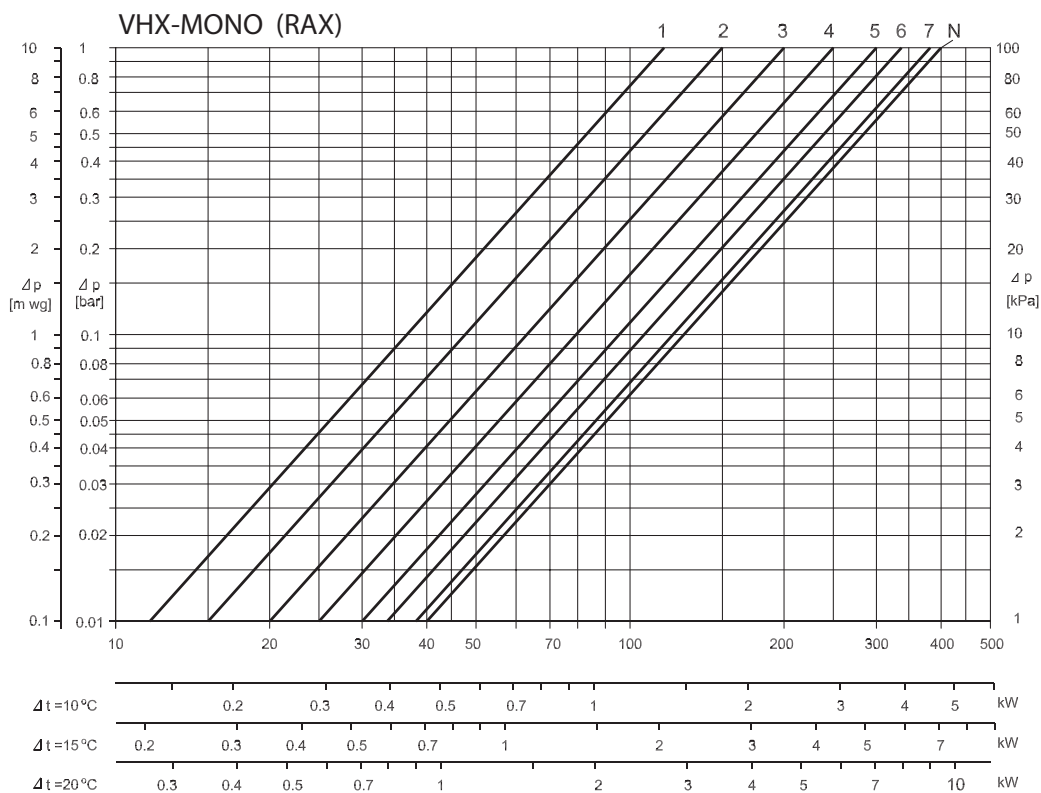

Datenblatt

Anschlussarmaturen-Sets VHX aus der X-tra Collection™

Temperatureinstellung

RAX Fühlerelement

0 = Nullabsperung (kein Frostschutz)
 ❄ = Frostschutzsicherung

xp = 0K	8	12	16	20	24	28 °C
0	❄	I	II	III	IIII	▶I
xp = 2K	10	14	18	22	26	30 °C


Voreinstellung

Bei voreinstellbaren Danfoss Ventilgehäusen lassen sich die dimensionierten Einstellwerte ohne Werkzeug exakt einstellen.

Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen 1 und 7 gewählt werden:

- Bauschutzkappe bzw. Fühlerelement abnehmen
- Einstellring gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis berechneter Voreinstellwert mit der Einstellung übereinstimmt.

Bei Einstellung N ist die Voreinstellung aufgehoben (Spülmöglichkeit).



Montage

VHX- Duo Bodenanschluss



Fühlerelement wahlweise rechts oder links montierbar. Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite.

VHX- Mono Bodenanschluss



Fühlerelement wahlweise rechts oder links montierbar. Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite.

Datenblatt

Anschlussarmaturen-Sets VHX aus der X-tra Collection™

Montage

VHX- Duo Wandanschluss



Fühlerelement wahlweise rechts oder links montierbar. Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite.

VHX- Mono Wandanschluss



Fühlerelement wahlweise rechts oder links montierbar. Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite.

RAX Fühlerelement




Zur Direktmontage auf das Ventilgehäuse (passender 2 mm Inbus beiliegend)

Elektro-Heizstab


Der Danfoss Elektro-Heizstab kann bei der VHX-DUO in Eckausführung durch die Armatur in den Heizkörper geschraubt werden. Mit dem Zubehör 013G4166 kann ein Standard-Heizstab (Fremdfabrikat) in die VHX-Duo integriert werden.

Bei den Varianten VHX-Duo/Durchgang und VHX-Mono kann ein Standard-Heizstab direkt in den Heizkörper montiert werden.


Beispiele: Montage des Elektro-Heizstabes



Danfoss

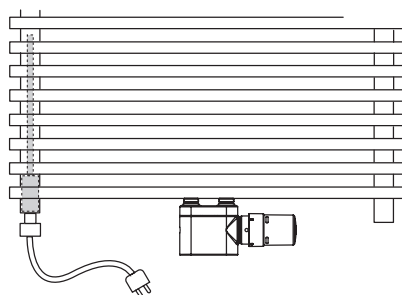

Standard (non-Danfoss)




Standard (non-Danfoss)


Datenblatt

Anschlussarmaturen-Sets VHX aus der X-tra Collection™


Abmessungen

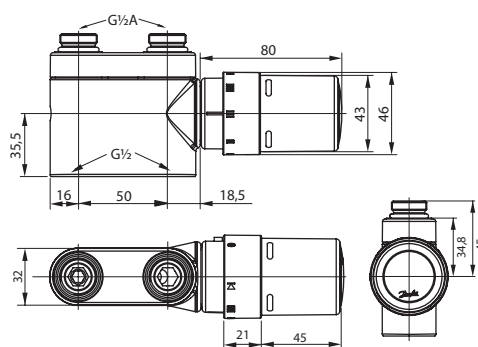


VHX- Duo mit Bodenanschluss

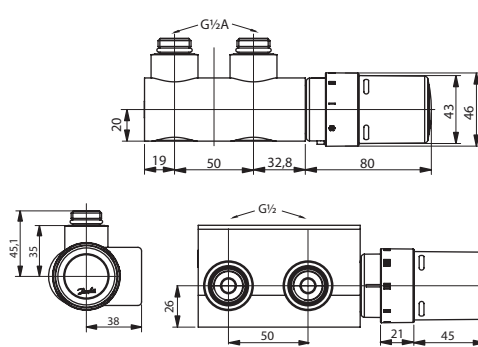

VHX- Duo mit Wandanschluss

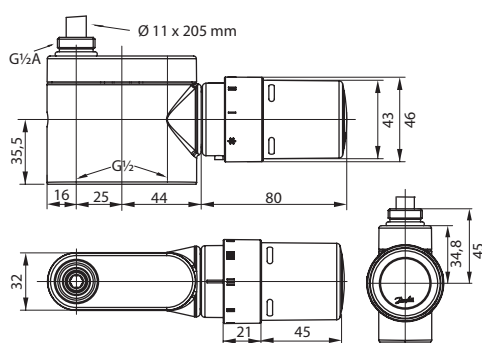

VHX- Mono mit Bodenanschluss

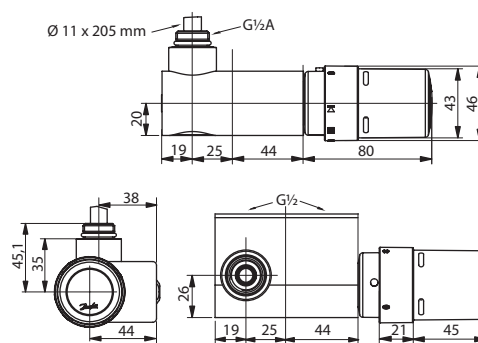

VHX- Mono mit Wandanschluss

Danfoss GmbH, Deutschland: heating.danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.